


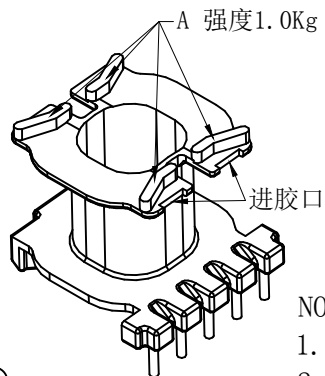
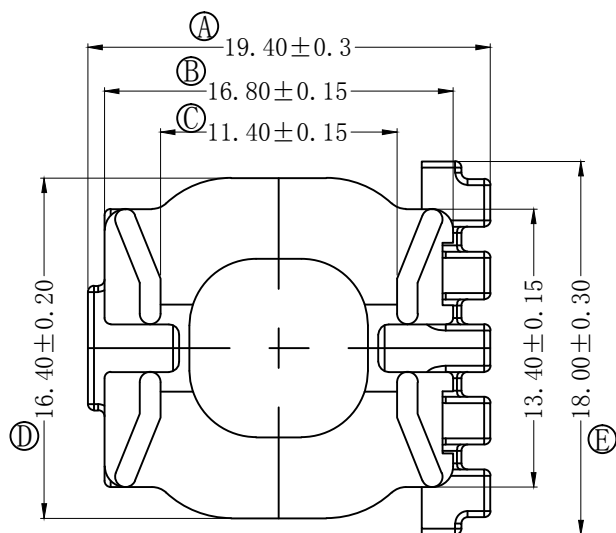
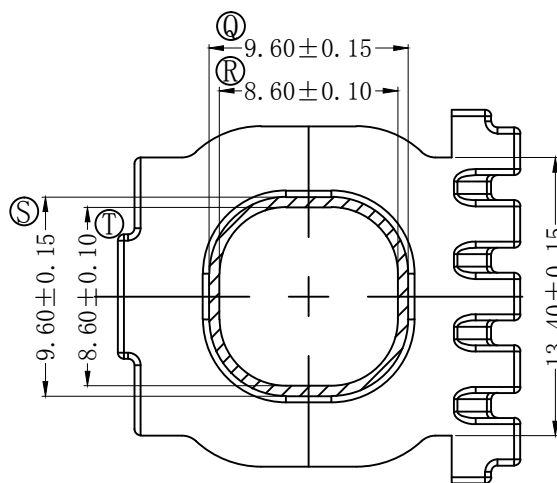
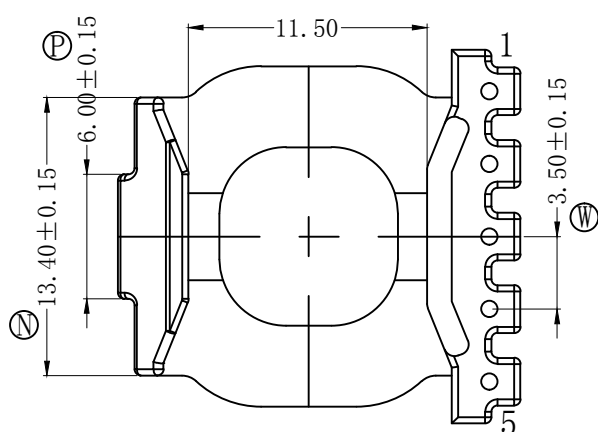


版本	A/0	REV	REVISIONS REC	DATE

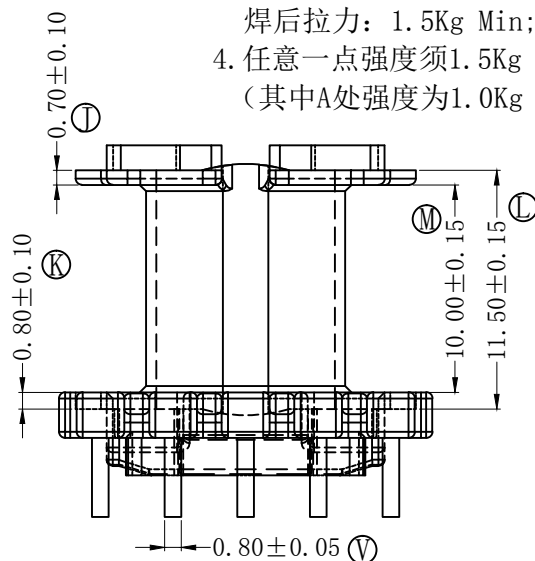

NOTE:

1. 耐压4.0Kv/1.5mA 60S;
2. 焊锡温度: $450^{\circ} \pm 10^{\circ}$ 3SEC;
3. 焊前拉力: 1.0Kg Min,
焊后拉力: 1.5Kg Min;
4. 任意一点强度须1.5Kg Min
(其中A处强度为1.0Kg Min)

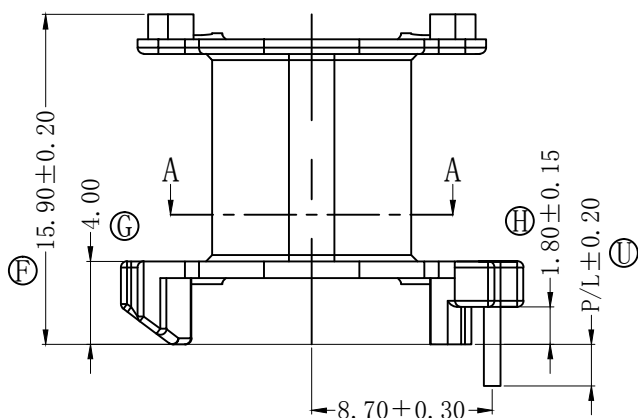

SECTION A-A



深圳市搏思康电子有限公司

SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD

ADDRESS	深圳市观澜街道石马径社区君新路石三工业区146号
TELEPHONE	0755-28032969 28032970 28032971
FAX	0755-28032965

型 号 MODEL NAME		产品编号 DRAWING NO	
ATQ21-16.8(5P)		B-2103	
MATERIAL	PM-9823	PIN MATERIAL:	符合ROHS/HF要求
SCALE	FIT	CP WIRE	符合UL94V-0标准
DRWING	11/07/2019	TOLERANCE	
DESIGNED	庄永委	0<L<4 ±0.10 壁厚: ±0.10	
APPROVED		4≤L≤16 ±0.20 PIN径: ±0.05	
		16以上 ±0.30	