

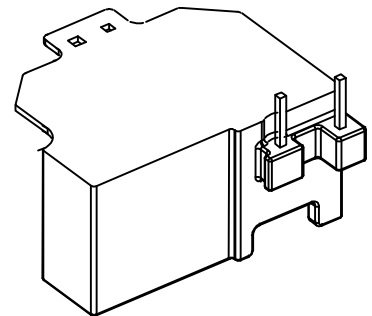
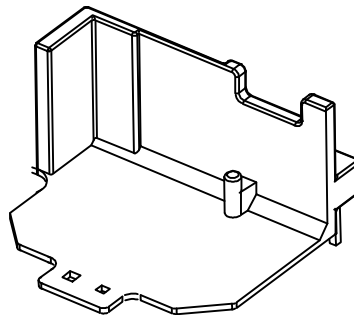
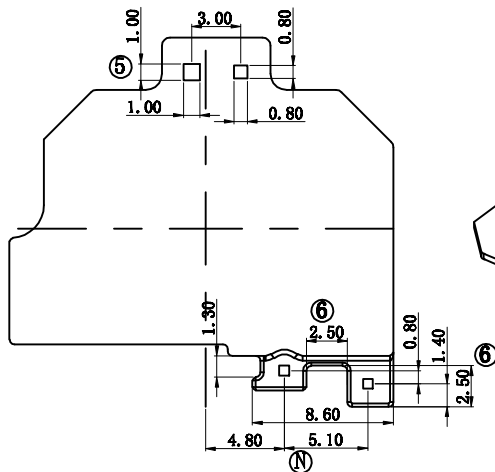
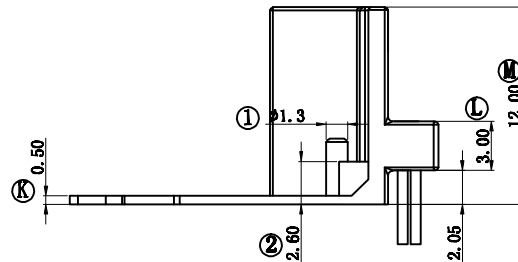


REV	REVISIONS REC	DATE
A/1	① 处原 $\phi 1.5$ 改为 $\phi 1.3$	2017/03/28
	② 处原3.0改为2.6	2017/03/28
A/2	③ 处原9.1改为10.1	2017/04/05
	④ 处原4.0改为5.0	2017/04/05
A/3	⑤ ⑥ 尺寸原1.0*6.0改为1.5*6.5	2017/08/03
	⑤ 处原0.8*0.8改为1.0*1.0	2017/08/03
	④ 处原2.0*5.0改为2.5*6.0	2017/08/03
	⑥ 处原2.0*1.5改为2.5*2.5	2017/08/03
	⑦ 处加胶3.0*1.0	2017/08/03

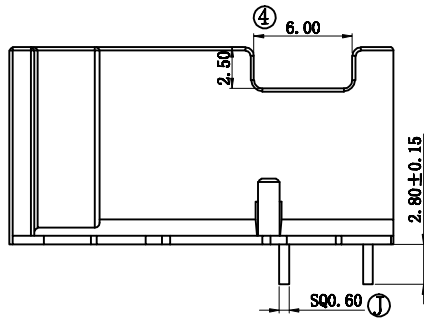

Pin拉力测试标准:
焊前拉力: 1.5Kg Min.
焊后拉力: 2.0Kg Min.

未注明R角为0.3.

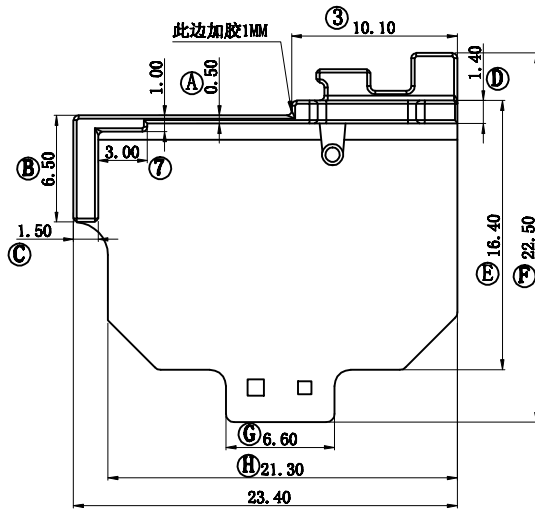

深圳市搏思康电子有限公司

SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD

ADDRESS

深圳市观澜街道石马径社区君新路
石三工业区168号

TELEPHONE

0755-28032969 28032970 28032971

FAX

0755-28032965

型 号

MODEL NAME

PQ-20 (2P)

MATERIAL

LCP-E4008

SCALE

FIT

DRWING

03/08/2017

DESIGNED

庄永委

APPROVED

产品编号

DRAWING NO

B-2074-1

PIN MATERIAL:

符合ROHS/HF要求

CP WIRE

符合UL94V-0标准

TOLERANCE

0<L<4 ±0.10

4≤L≤16 ±0.20

16以上 ±0.30

壁厚: ±0.10

PIN径: ±0.05