
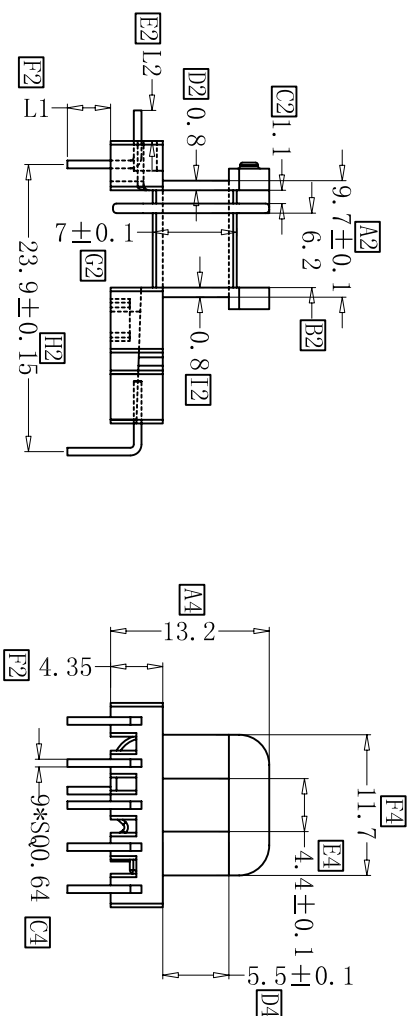
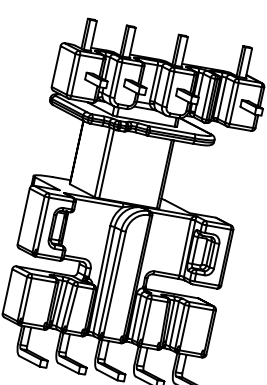
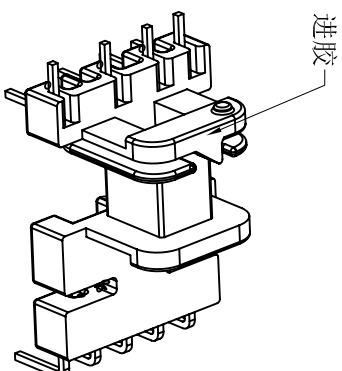


版本		A/1
REV.	REVISIONS REC.	DATE
A/1	[A4] 尺寸由13.0改为13.2	30/04/2019
	[F2] 尺寸由4.15改为4.35	30/04/2019

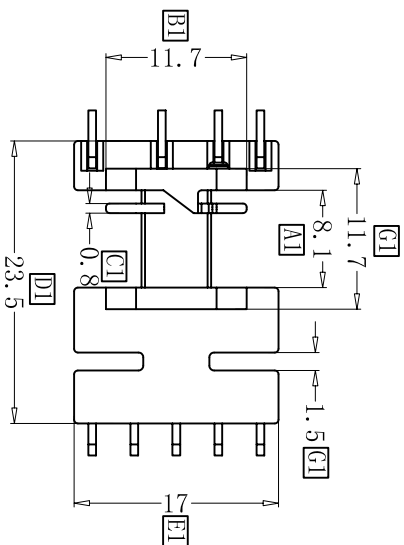

NOTE:

1. 材质：PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色：黑色
3. 铁芯型号：EE16
4. PIN材质：3/4H CP WIRE, SQ0.64±0.02mm
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》CY-QS09008
6. 所有未标注圆角为0.2R MAX
7. 毛边最大为0.05mm
8. [Symbol] 为主要尺寸, [Symbol] 为次要尺寸, 其他未标示尺寸, [Symbol] 为主要尺寸, IQC入料时需有检测记录
9. PIN脚拉力: 焊前1.5KG min, 焊后2.0KG min

 深圳市搏思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD		型 号 MODEL NAME	产 品 编 号 DRAWING NO
ADDRESS 深圳市观澜街道石马径社区君新路 石三工业区146号		EE16-(4+5P)	B-16120
TELEPHONE 0755-28032969 28032970 28032971		MATERIAL PM-9820	PIN MATERIAL: 符合ROHS/IE要求 CP WIRE 符合UL94V-0标准
FAX 0755-28032965		SCALE FIT	TOLERANCE
		DRWN BY 30/04/2019	0<L≤1 ±0.06 超越专用公差
		DESIGNED 张直洪	1<L≤4 ±0.10 壁厚: ±0.06
		APPROVED	4<L≤16 ±0.15 P/NR: ±0.02
			16<L≤63 ±0.2