
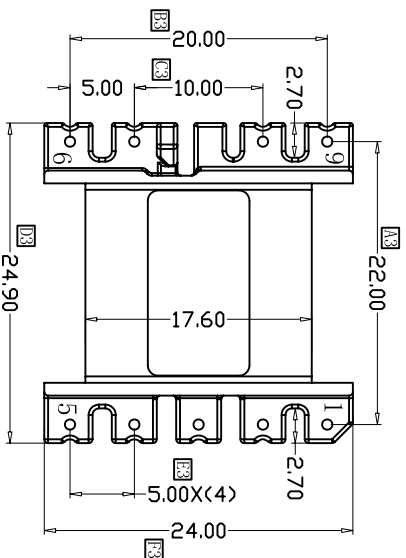
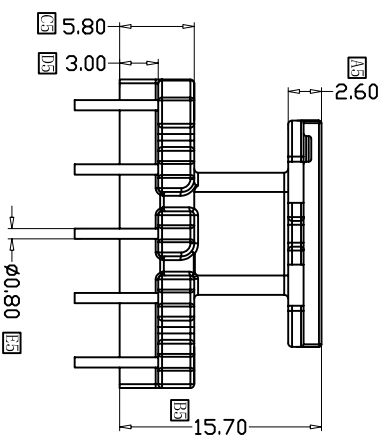
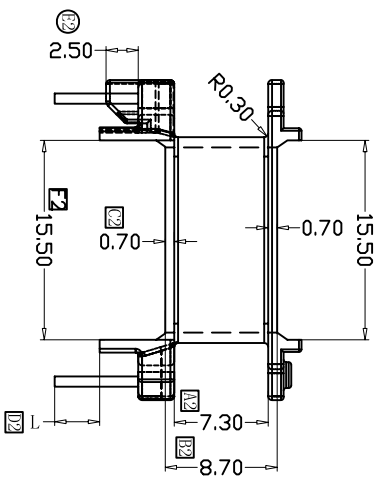
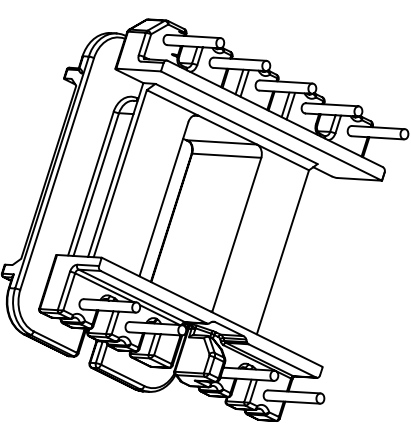
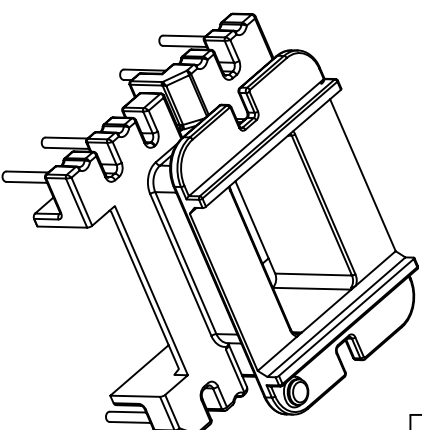
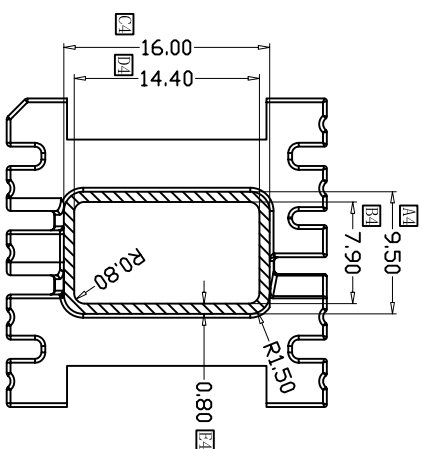


REV.	REVISIONS REC.	DATE

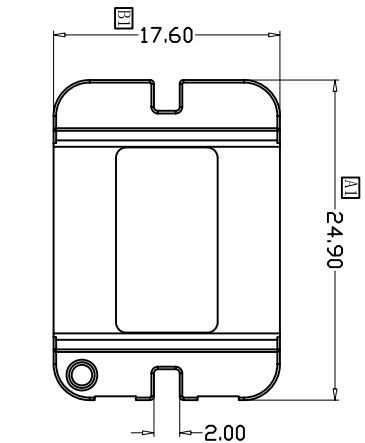

NOTE:

1. 材质：PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色：黑色
3. 铁芯型号：EE25
4. PIN材质：3/4H CP WIRE, $\varnothing 0.8 \pm 0.02\text{mm}$
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》CY-QS09008
6. 所有未标注圆角为0.2R MAX
7. 毛边最大为0.05mm
8. 为主要尺寸, 为次要尺寸, 其他未标示尺寸, 为主要尺寸, IQC入料时需有检测记录
9. PIN脚拉力：焊前1.5KG min, 焊后2.0KG min

深圳市博思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD		型 号 MODEL NAME	产 品 编 号 DRAWING NO	
ADDRESS	深圳市观澜街道石马径社区君新路 石三工业区146号	EE-25(5+4P)	B-25108	
TELEPHONE	0755-28032969 28032970 28032971	MATERIAL PM-9820	PIN MATERIAL: 符合ROHS/IEC要求 CP WIRE 符合UL94V-0标准	
FAX	0755-28032965	SCALE FIT	TOLERANCE	
		DRWN BY ZTO 2015.01.10	0<L<1 ±0.06 超越专用公差 1<L<4 ±0.10 4<L<10 ±0.15 10<L<600L ±0.2 壁厚: ±0.06 60<L<2500L ±0.3 PINH: ±0.02	
		DESIGNED	APPROVED	