
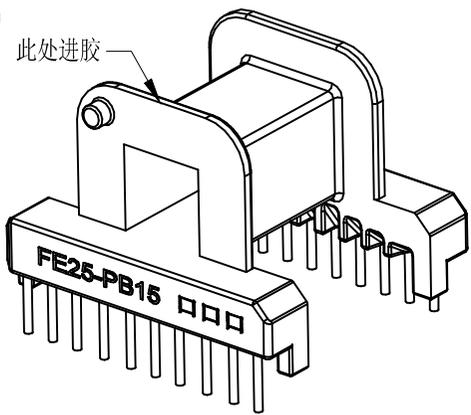
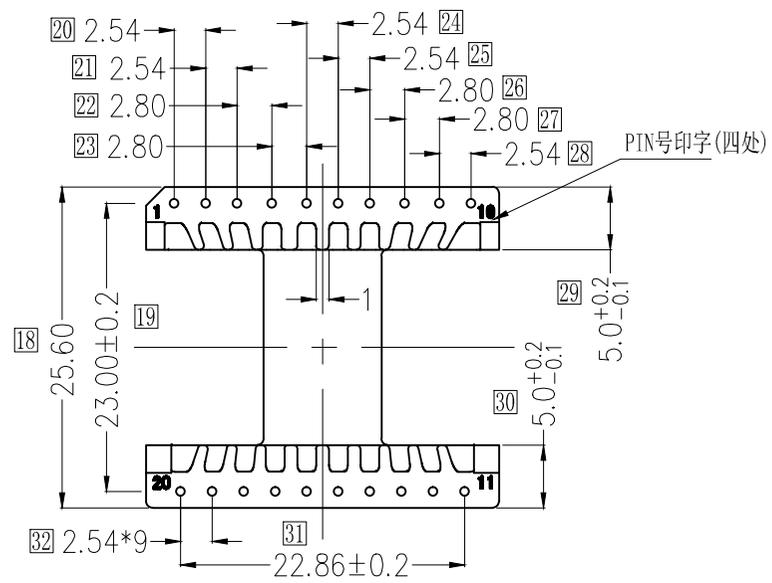
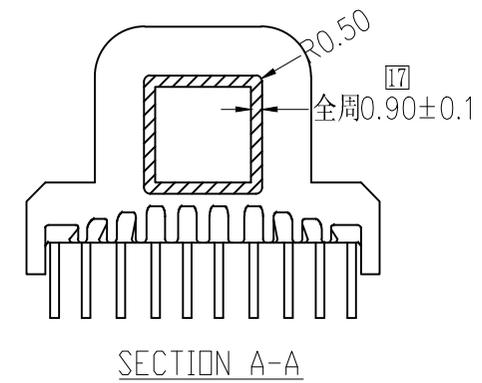
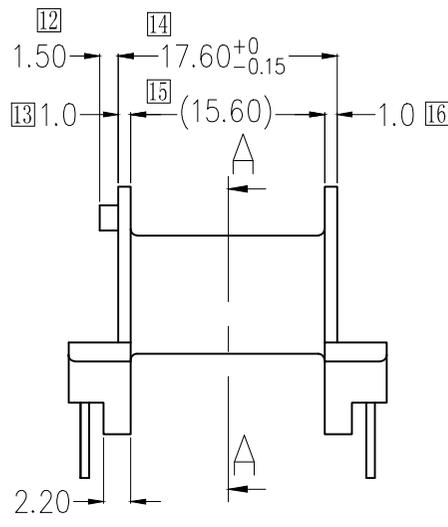


REV.	REVISIONS REC.	DATE

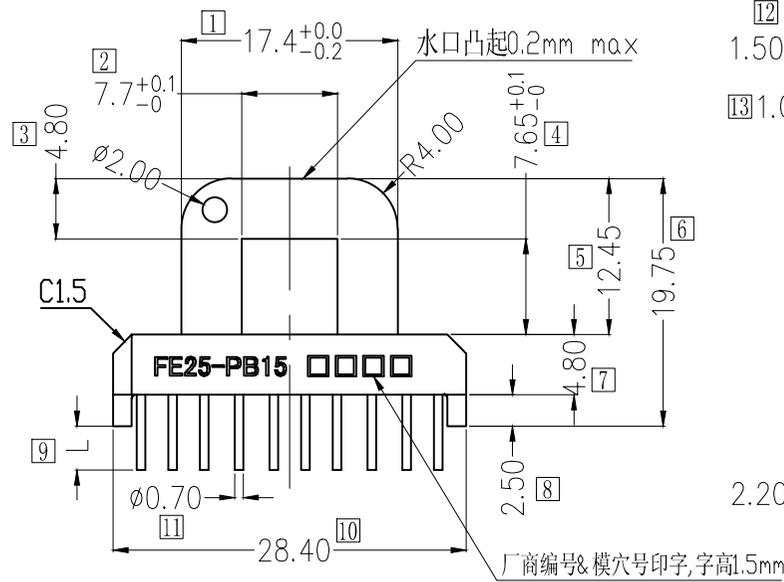

- NOTE:
1. 材质: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
 2. 颜色: 黑色
 3. 铁芯型号: EE25/25
 4. PIN材质: 3/4H CP WIRE, $\phi 0.7 \pm 0.02\text{mm}$
 5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
 6. 毛边最大为0.05mm
 7. ****** 为主要尺寸, **⊕** 为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸, **⊗** 主要尺寸, IQC入料时需有检测记录, 共32个
 8. PIN拉力要求: 焊前1.53KG min 焊后2.0KG min
 9. 最小壁厚: 0.70mm

 深圳市博思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO., LTD		型号 MODEL NAME		产品编号 DRAWING NO				
		EE-25(10+10P)		B-25115				
ADDRESS	深圳市观澜街道石马径社区君新路 石三工业区146号			MATERIAL	PM-9820	PIN MATERIAL:	符合ROHS/HF要求	
				SCALE	FIT	CP WIRE	符合UL94V-0标准	
TELEPHONE	0755-28032969	28032970	28032971	DRWN BY	08/03/2017	TOLERANCE		
FAX	0755-28032965			DESIGNED	庄永委	0<L≤4	±0.08	超越专项公差
				APPROVED		20<L≤50	±0.10	
						50<L≤200	±0.15	壁厚: ±0.06
							±0.25	PIN径: ±0.02