


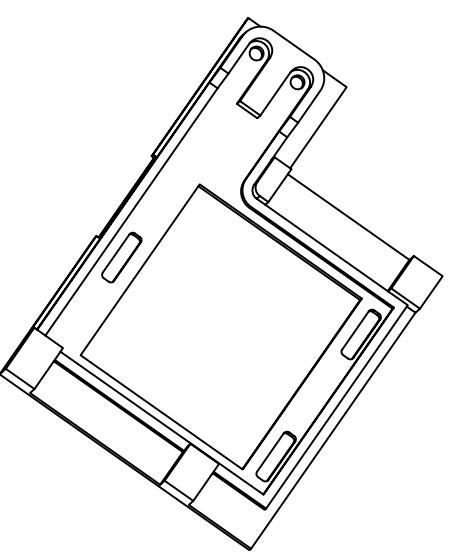
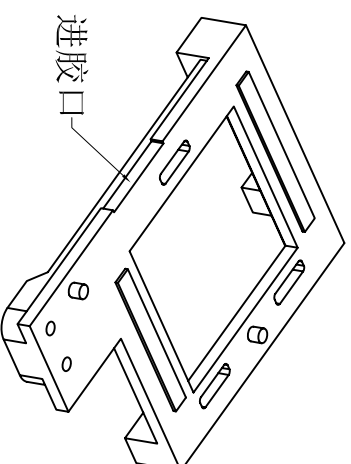


REV.	REVISIONS REC.	DATE

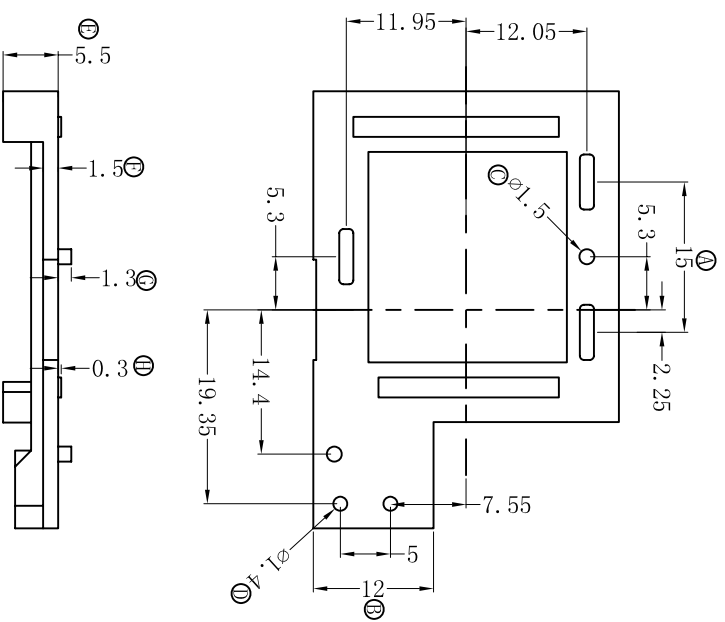

NOTE:

1. 材质符合ROHS要求;
2. 所有棱边, 过线槽, 过线孔倒圆角R0.2;
3. 耐焊接热: 基座浸在410° C±10° 锡炉中浸焊3--5秒后, 骨架无变形现象;
4. 阻燃型: 骨架放在酒精灯的外焰上燃烧10--15秒后, 骨架离开火焰后燃烧时间不超过30秒, 试验3次;
5. 产品外观整洁, 表面无毛边, 破损, 变形等不合格现象;

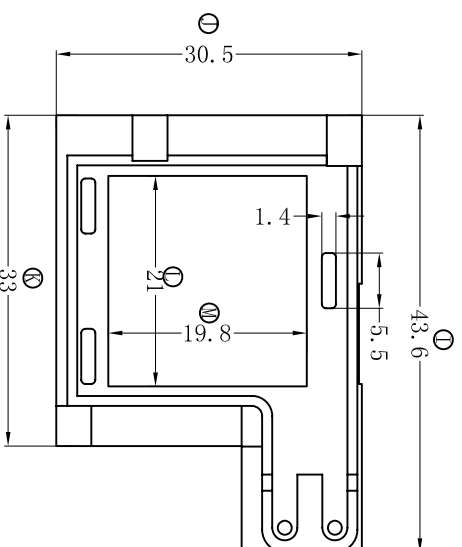

深圳市博思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD		型 号 MODEL NAME		产 品 编 号 DRAWING NO	
深圳市观澜街道石马径社区君新路 石三工业区146号		B43. 6~30. 5-5. 5		B-B046	
ADDRESS 石三工业区146号		MATERIAL PM-9630		PIN MATERIAL: 符合ROHS/IEC要求 CP WIRE 符合UL94V-0标准	
TELEPHONE 0755-28032969 28032970 28032971		SCALE FIT		TOLERANCE	
FAX 0755-28032965		DRWN BY 2019. 01. 18		1<L≤4 ±0.10 4<L≤16 ±0.20 16<L≤63 ±0.3 壁厚: ±0.15 63<L ±0.4	
		DESIGNED 张直洪			
		APPROVED			