
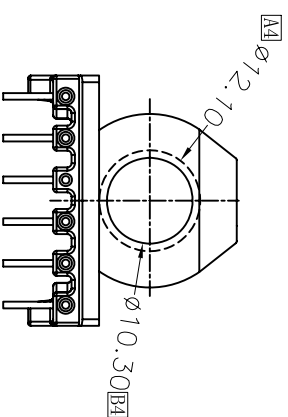
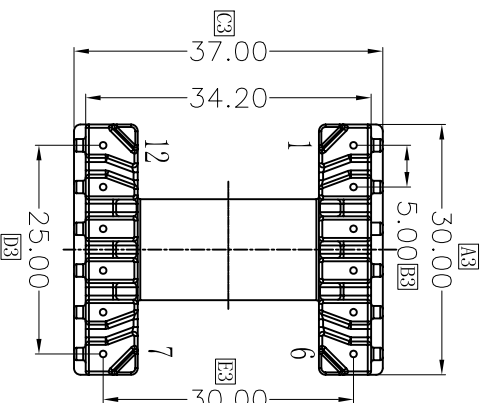
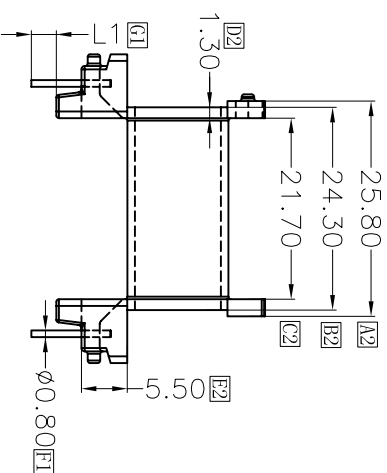
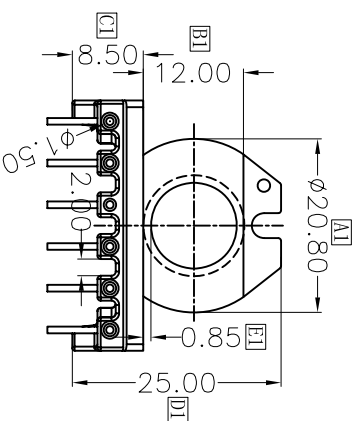
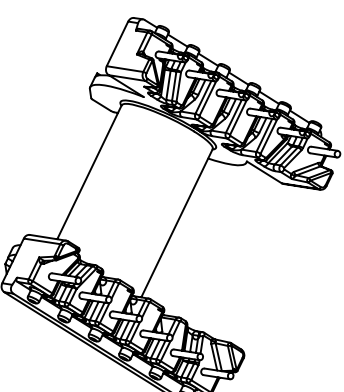
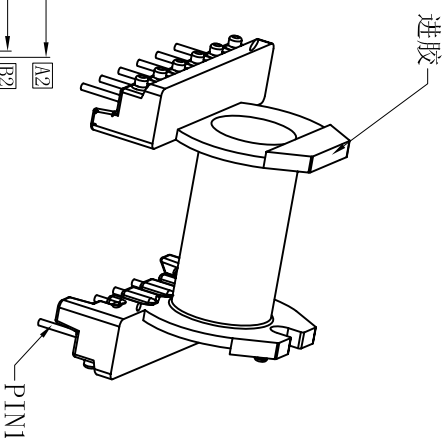


		版本	A/0
REV.	REVISIONS REC.	DATE	



NOTE:

1. 材质: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: EC2834
4. PIN材质: 3/4H CP WIRE, $\phi 0.8 \pm 0.02\text{mm}$
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》
6. 毛边最大为0.05mm
7. **【**】**为主要尺寸, **【**】**为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸,
【】**主要尺寸, IQC入料时需有检测记录, 共20个
8. PIN拉力要求: 焊前1.0KG min 焊后1.5KG min
9. 最薄处壁厚0.64mm

 深圳市博思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO., LTD		型 号 MODEL NAME		产 品 编 号 DRAWING NO	
ADDRESS 深圳市观澜街道石马径社区君新路 石三工业区146号		ER-28 (6+6P)		P/N MATERIAL: B-2887	
TELEPHONE 0755-28032969 28032970 28032971		MATERIAL SCALE FIT		CP WIRE TOLERANCE	
FAX 0755-28032965		DRAWN BY DESIGNED APPROVED		符合ROHS/IEC要求 符合UL94V-0标准	
		08/09/2017 张直洪		0.0±0.4 ±0.10 4.0±0.16 16.0±0.63 63.0±2.50 ±0.30 超绝材料公差 ±0.05 ±0.06 ±0.02	