


量产模

版本	A/0	REV.	REVISIONS REC.	DATE

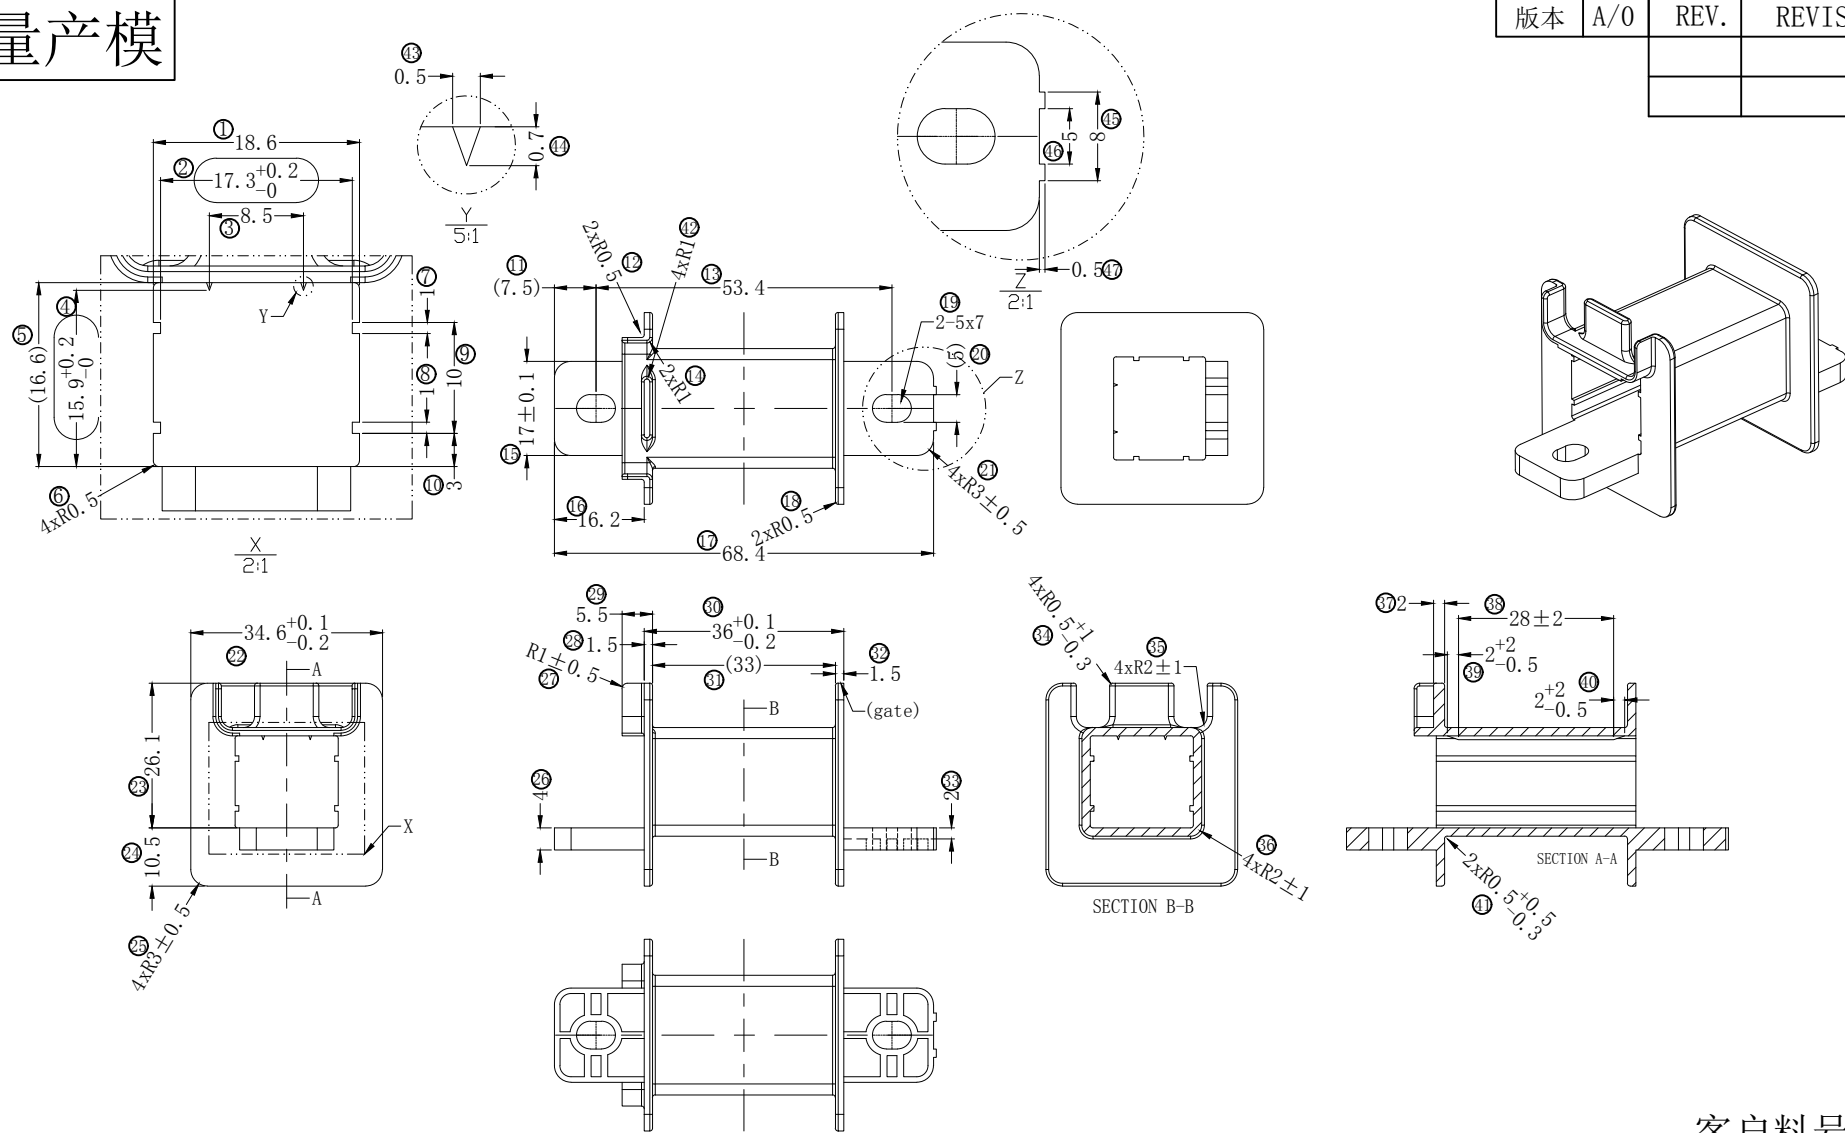

客户料号：C-B1-00229

- 注記(notes)
- 1.使用上、有害な割れ、欠け、焼け等なきこと。
(Do not singed or break.)
- 2.バリ高さは、0.05mm以下とする。
(The height of a barr is 0.2mm or less.)
- 3.寸法は重要管理寸法を示す。
(measure part shows an important management measure.)
- 該当部位は、金型確認時に必ず寸法測定のこと。
(When a metallic mold is completed, please be sure to measure this portion.)
- 4.指示無きRは、0.2~0.5とする。
(R without specification shall be 0.2~0.5mm.)
- 5.指示無き抜き勾配は、0.5° ±0.25° とする。
(The slope without directions shall be 0.5° ±0.25° degree.)
- 6.再生材の使用は、25%以下とする。
(The usage rate of a reworked material is 25% or less.)
- 7.当部品は、当社社内規定「コンポーネンツ成形品外観基準書」
(ST-S1-00085)のクラスⅡを適用する。
(This part should apply the class 2 published to the internal rule
"The cast appearance standard of components"
(ST-S1-00085) of our company.)

深圳市搏思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD		型 号 MODEL NAME		产品编号 DRAWING NO	
ADDRESS: 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路164号		BOBBIN		B-B222	
TELEPHONE: 0755-29673660 29673519				PIN MATERIAL	CP WIRE
广东搏思远科技有限公司 Guangdong Bosyuan Technology Co.,Ltd		MATERIAL	FR-530 NC	TOLERANCE	
		SCALE	FIT		
		DRWING	09/05/2022	0<L≤4 ±0.10 4<L≤20 ±0.20 20<L≤50 ±0.30 50<L≤200 ±0.40	
ADDRESS: 河源市高新区富民工业园A区联体厂房A栋南栋		DESIGNED	庄永委		
TELEPHONE: 0762-2820657 2820658 2820659 2820660		APPROVED			