
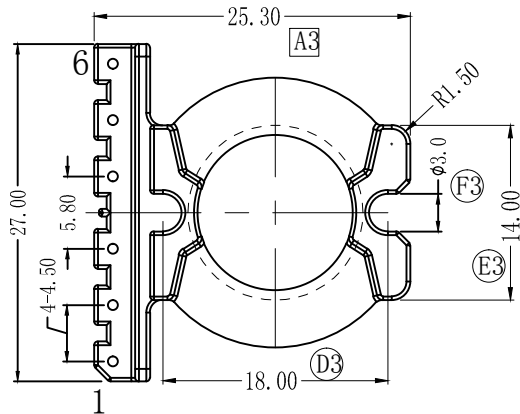
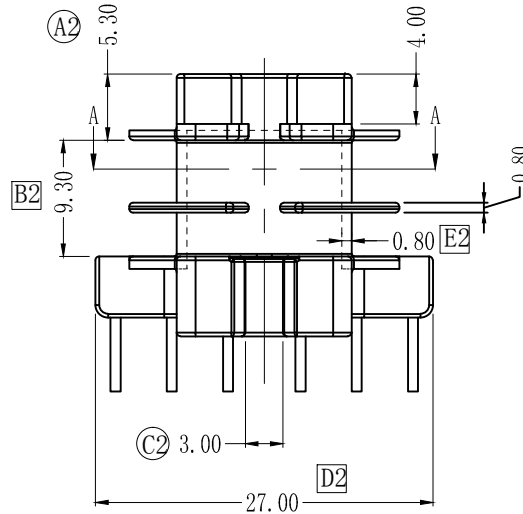
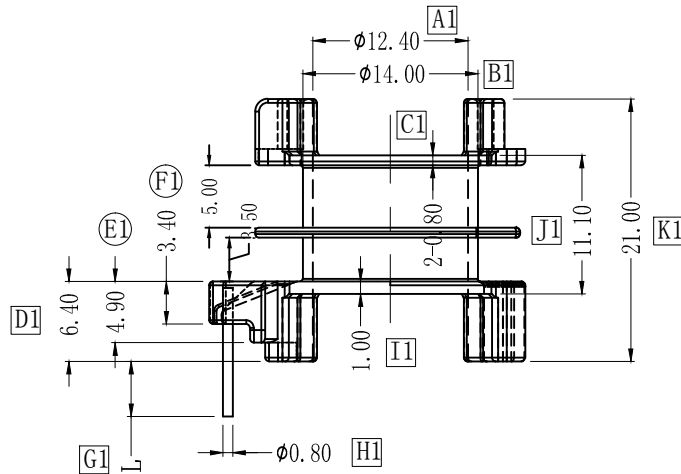
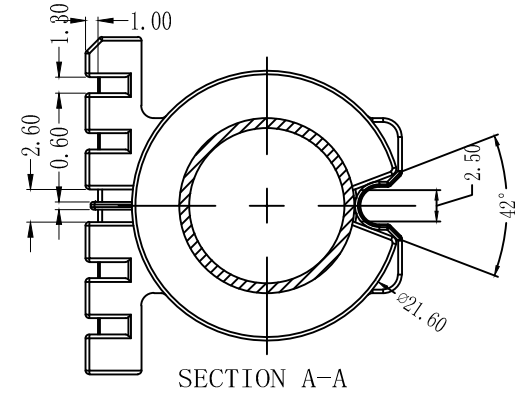
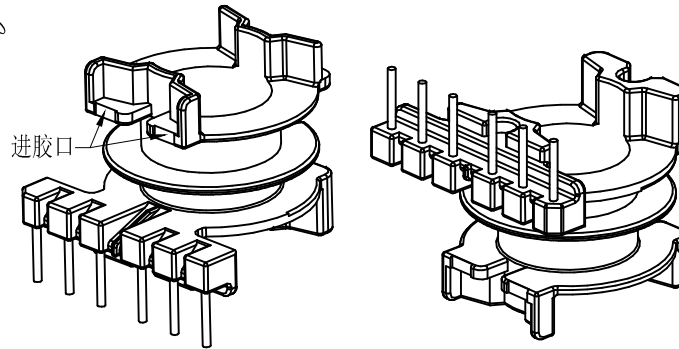


REV.	REVISIONS REC.	DATE

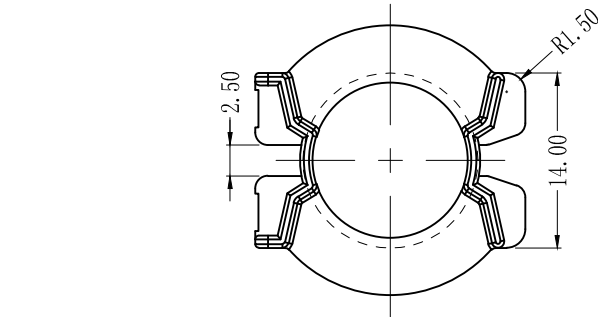

NOTE:

1. 材质: PM9820 (UL94V-0, UL No. E41429)
2. 颜色: 黑色
3. 铁芯型号: PQ26
4. PIN材质: 3/4H CP WIRE, $\phi 0.8 \pm 0.02\text{mm}$
5. 需符合超越《环境关联物质管理规范》CY-QS-09008
6. 所有未标注圆角为0.2R MAX
7. 毛边最大为0.05mm
8. **为主要尺寸, ◎为次要尺寸, 其他未标示尺寸为参考尺寸, **主要尺寸, IQC入料时需有检测记录
9. PIN拉力要求: 焊前1.5KG min 焊后2.0KG min
10. 最小壁厚0.64mm

64分槽

 深圳市搏思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO., LTD	型 号 MODEL NAME		产品编号 DRAWING NO	
	PQ-26 (6P)		B-2637-1	
ADDRESS	深圳市观澜街道石马径社区君新路石三工业区146号		PIN MATERIAL:	符合ROHS/HF要求
			CP WIRE	符合UL94V-0标准
TELEPHONE	0755-28032969 28032970 28032971		TOLERANCE	
			0<L≤1 ±0.06 超越专用公差	
FAX	0755-28032965		1<L≤4 ±0.10	PIN径: ±0.02
			4<L≤16 ±0.15	
			16<L≤63 ±0.20	