


版本	A/0	REV	REVISIONS REC	DATE

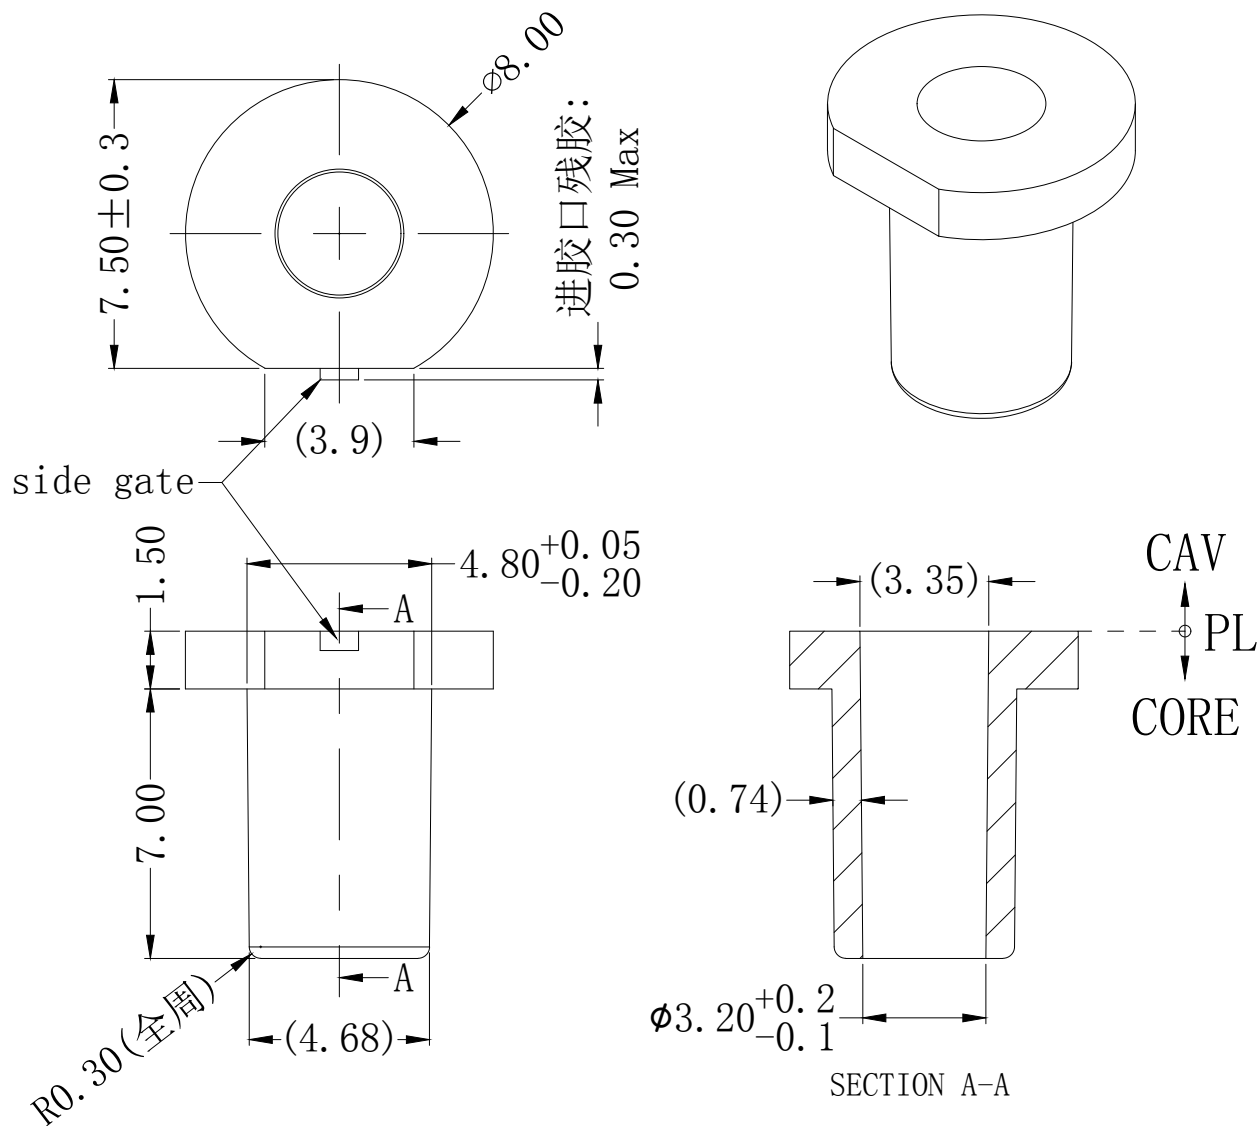

客户料号：C-B6-00382

注記(notes)

- 1.使用上、有害な割れ、欠け、焼け等なきこと。
(Do not singed or break.)
- 2.バリ高さは、0.2mm以下とする。
(The height of a barr is 0.2mm or less.)
3.  寸法は重要管理寸法を示す。
( measure part shows an important management measure.)
該当部位は、金型確認時に必ず寸法測定のこと。
(When a metallic mold is completed, please be sure to measure this portion.)
- 4.指示無きRは、0.2~0.5とする。
(R without specification shall be 0.2~0.5mm.)
- 5.指示無き抜き勾配は、 $0.5^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ とする。
(The slope without directions shall be $0.5^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$ degree.)
- 6.再生材の使用は、25%以下とする。
(The usage rate of a reworked material is 25% or less.)
- 7.当部品は、当社社内規定「コンポーネンツ成形品外観基準書」(ST-S1-00085)のクラスⅢを適用する。
(This part should apply the class 3 published to the internal rule "The cast appearance standard of components" (ST-S1-00085) of our company.)

 深圳市搏思康电子有限公司 SHENZHEN BOSCOM ELECTRONICS CO.,LTD ADDRESS: 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路164号 TELEPHONE: 0755-29673660 29673519	型 号 MODEL NAME		产品编号 DRAWING NO	
	BUSH M3		B-B222-2	
广东搏思远科技有限公司 Guangdong Bosyuan Technology Co.,Ltd ADDRESS: 河源市高新区富民工业园A区联体厂房A栋南栋 TELEPHONE: 0762-2820657 2820658 2820659 2820660	MATERIAL	FR-530 NC	PIN MATERIAL	CP WIRE
	SCALE	FIT	TOLERANCE	
	DRWING	05/05/2023	0<L≤4	±0.10
	DESIGNED	庄永委	4<L≤16	±0.20
	APPROVED		16<L≤50	±0.30